

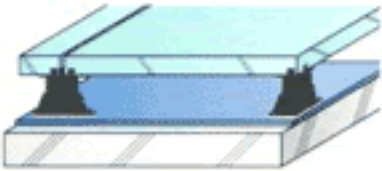
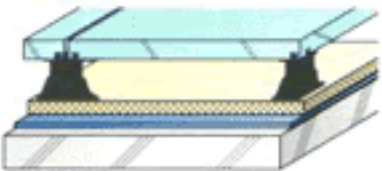
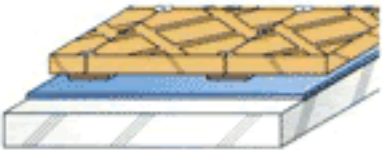
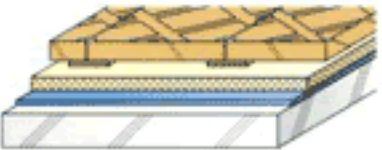


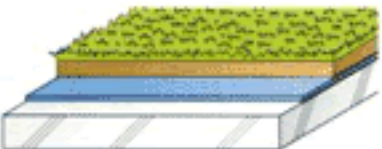
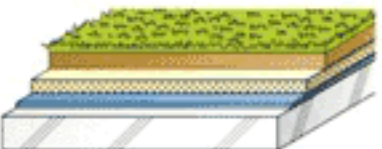
● 一般工法

仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4	5
FP-1	25 年	プライマーAQ 0.2 kg	ビロウエルドE	シグマートE 1.2 kg	ニューSPウエルド	シグマートE 1.5 kg
仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4	5
FP-2	30 年	プライマーAQ 0.2 kg	ビロウエルドE	シグマートE 1.2 kg	SPストロング	シグマートE 1.5 kg
仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4	5
FP-3	35 年	プライマーAQ 0.2 kg	ビロウエルドE	シグマートE 1.2 kg	シェーン20	シグマートE 1.5 kg

● 断熱工法

仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4	5	6
FP-5	30 年	プライマーAQ 0.2 kg	ビロウエルドE	シグマートE 1.2 kg	ニューSPウエルド	シグマートE 1.5 kg	BKボードE 35 mm
仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4	5	6
FP-6	35 年	プライマーAQ 0.2 kg	ビロウエルドE	シグマートE 1.2 kg	SPストロング	シグマートE 1.5 kg	BKボードE 35 mm
仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4	5	6
FP-7	40 年	プライマーAQ 0.2 kg	ビロウエルドE	シグマートE 1.2 kg	シェーン20	シグマートE 1.5 kg	BKボードE 35 mm

◆ 仕上材の種類

種類および記号	一般工法の仕様例	断熱工法の仕様例
PFシステム 仕上げ PF をつけます		
ピロブロック 仕上げ B をつけます		
カチートール砂利まき 仕上げ K をつけます		
緑化仕様 仕上げ CT をつけます		

● 一般工法

仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4
SP-1	20 年	プライマーAQ 0.2 kg	ビロウエILD E	シグマートE 1.2 kg	SPキャップ

仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4
SP-2	25 年	プライマーAQ 0.2 kg	ビロウエILD E	シグマートE 1.2 kg	シェンサンド30F

● 断熱工法（防湿層無し）

仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4	5	6
SP-5	15 年	プライマーAQ 0.2 kg	シグマートE 1.5 kg	シェンボード 30 mm	ビロウエILD E	シグマートE 1.2 kg	SPキャップ

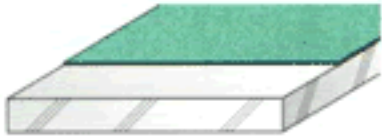
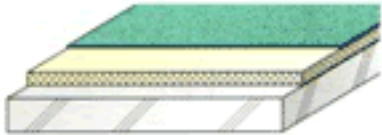

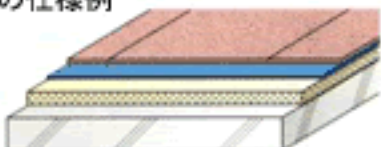
仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4	5	6
SP-6	20 年	プライマーAQ 0.2 kg	シグマートE 1.5 kg	シェンボード 30 mm	ビロウエILD E	シグマートE 1.2 kg	シェンサンド30F

● 断熱工法（防湿層有り）

仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4	5	6	7	8
SP-7	15 年	プライマーAQ 0.2 kg	シグマートE 1.2 kg	SGウエILD	シグマートE 1.5 kg	シェンボード 30 mm	ビロウエILD E	シグマートE 1.2 kg	SPキャップ

仕様記号	推定耐用年数	1	2	3	4	5	6	7	8
SP-8	20 年	プライマーAQ 0.2 kg	シグマートE 1.2 kg	SGウエILD	シグマートE 1.5 kg	シェンボード 30 mm	ビロウエILD E	シグマートE 1.2 kg	シェンサンド30F

◆ 仕上材の種類

種類および記号			
トップコート仕上げ	水性アルミコート L をつけます	シルバー塗料	一般工法の仕様例 
	プレノコートAL AL をつけます	高耐用シルバー塗料	
	プレノカラーN N をつけます	水性カラー塗料	断熱工法の仕様例 
	ロッコート R をつけます	防火塗料	
	プレクール Z をつけます	遮熱塗料	
トップタイト仕上げ T をつけます	一般工法の仕様例 	断熱工法の仕様例 	

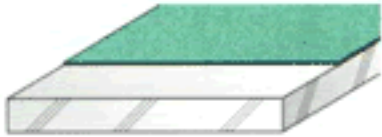
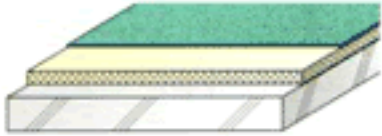

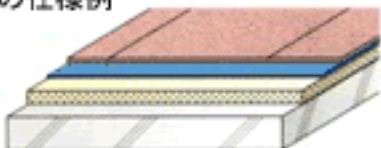
露出型 下地処理 の種類	仕様の グレード	防水材料の組み合わせ							
		SRA プライマー AQ	1	ビロウエILD E	シグマートE 1.2kg	SPキャップ			
2	ビロウエILD E		シグマートE 1.2kg	シェーンサンド 30 F					
5	シグマートE 1.5kg		シェーンボード 30mm	ビロウエILD E	シグマートE 1.2kg	SPキャップ			
SRB シーラー or シグマート	6	シグマートE 1.5kg	シェーンボード 30mm	ビロウエILD E	シグマートE 1.2kg	シェーンサンド 30 F			
	7	シグマートE 1.2kg	SGウエILD	シグマートE 1.5kg	シェーンボード 30mm	ビロウエILD E	シグマートE 1.2kg	SPキャップ	
	8	シグマートE 1.2kg	SGウエILD	シグマートE 1.5kg	シェーンボード 30mm	ビロウエILD E	シグマートE 1.2kg	シェーンサンド 30 F	

仕上材 の種類
水性アルミ コート L
プレノコートAL AL
プレノカラーN N
ロックコート R
フレクール Z
トップタイト T

- ◆ 仕様記号は「下地処理」「仕様のグレード」及び「仕上材の種類」の組合せで72種類の仕様が出来ます。最適な仕様をお選びください。

例 SRA - 2 - AL

◆ 仕上材の種類

種類および記号			
トップコート仕上げ	水性アルミコート L をつけます	シルバー塗料	一般工法の仕様例 
	プレノコートAL AL をつけます	高耐用シルバー塗料	
	プレノカラーN N をつけます	水性カラー塗料	断熱工法の仕様例 
	ロココート R をつけます	防火塗料	
	プレクール Z をつけます	遮熱塗料	
トップタイト仕上げ T をつけます	一般工法の仕様例 	断熱工法の仕様例 	

露出型 下地処理 の種類	仕様の グレード	防 水 材 料 の 組 み 合 せ					
FRA プライマー AQ	1	ビロウエILD E	シグマートE 1.2kg	SPストロング	シグマートE 1.5kg	PTクロス	
	2	ビロウエILD E	シグマートE 1.2kg	シェーン20	シグマートE 1.5kg	PTクロス	
FRB シーラー or シグマート	5	ビロウエILD E	シグマートE 1.2kg	SPストロング	シグマートE 1.5kg	BKボードE	PTクロス
	6	ビロウエILD E	シグマートE 1.2kg	シェーン20	シグマートE 1.5kg	BKボードE	PTクロス

注-1) 立上りが露出仕上げになる場合には、1層目にビロウエILD Eをシェーン20に置き換え、シグマートEで張り付けます。

注-2) 断熱工法の場合、PFシステム及びピロブロック仕上げではPTクロスを省略することがあります。

- ◆ 仕様記号は「下地処理の種類」「仕様のグレード」及び「仕上材の種類」の組合せで40種類の仕様が出来ます。

例 **FRB - 5 - C**

保護層
の種類

コンクリート
C

PFシステム
PF

ピロブロック
B

カチトール
K

緑化仕様
CT

◆ 保護層の種類

種類および記号	一般工法の仕様例	断熱工法の仕様例
コンクリート 仕上げ C をつけます		
PFシステム 仕上げ PF をつけます		
ピロブロック 仕上げ B をつけます		
カチトール砂利まき 仕上げ K をつけます		
緑化仕様 仕上げ CT をつけます		