STM-1（脱気筒回り）

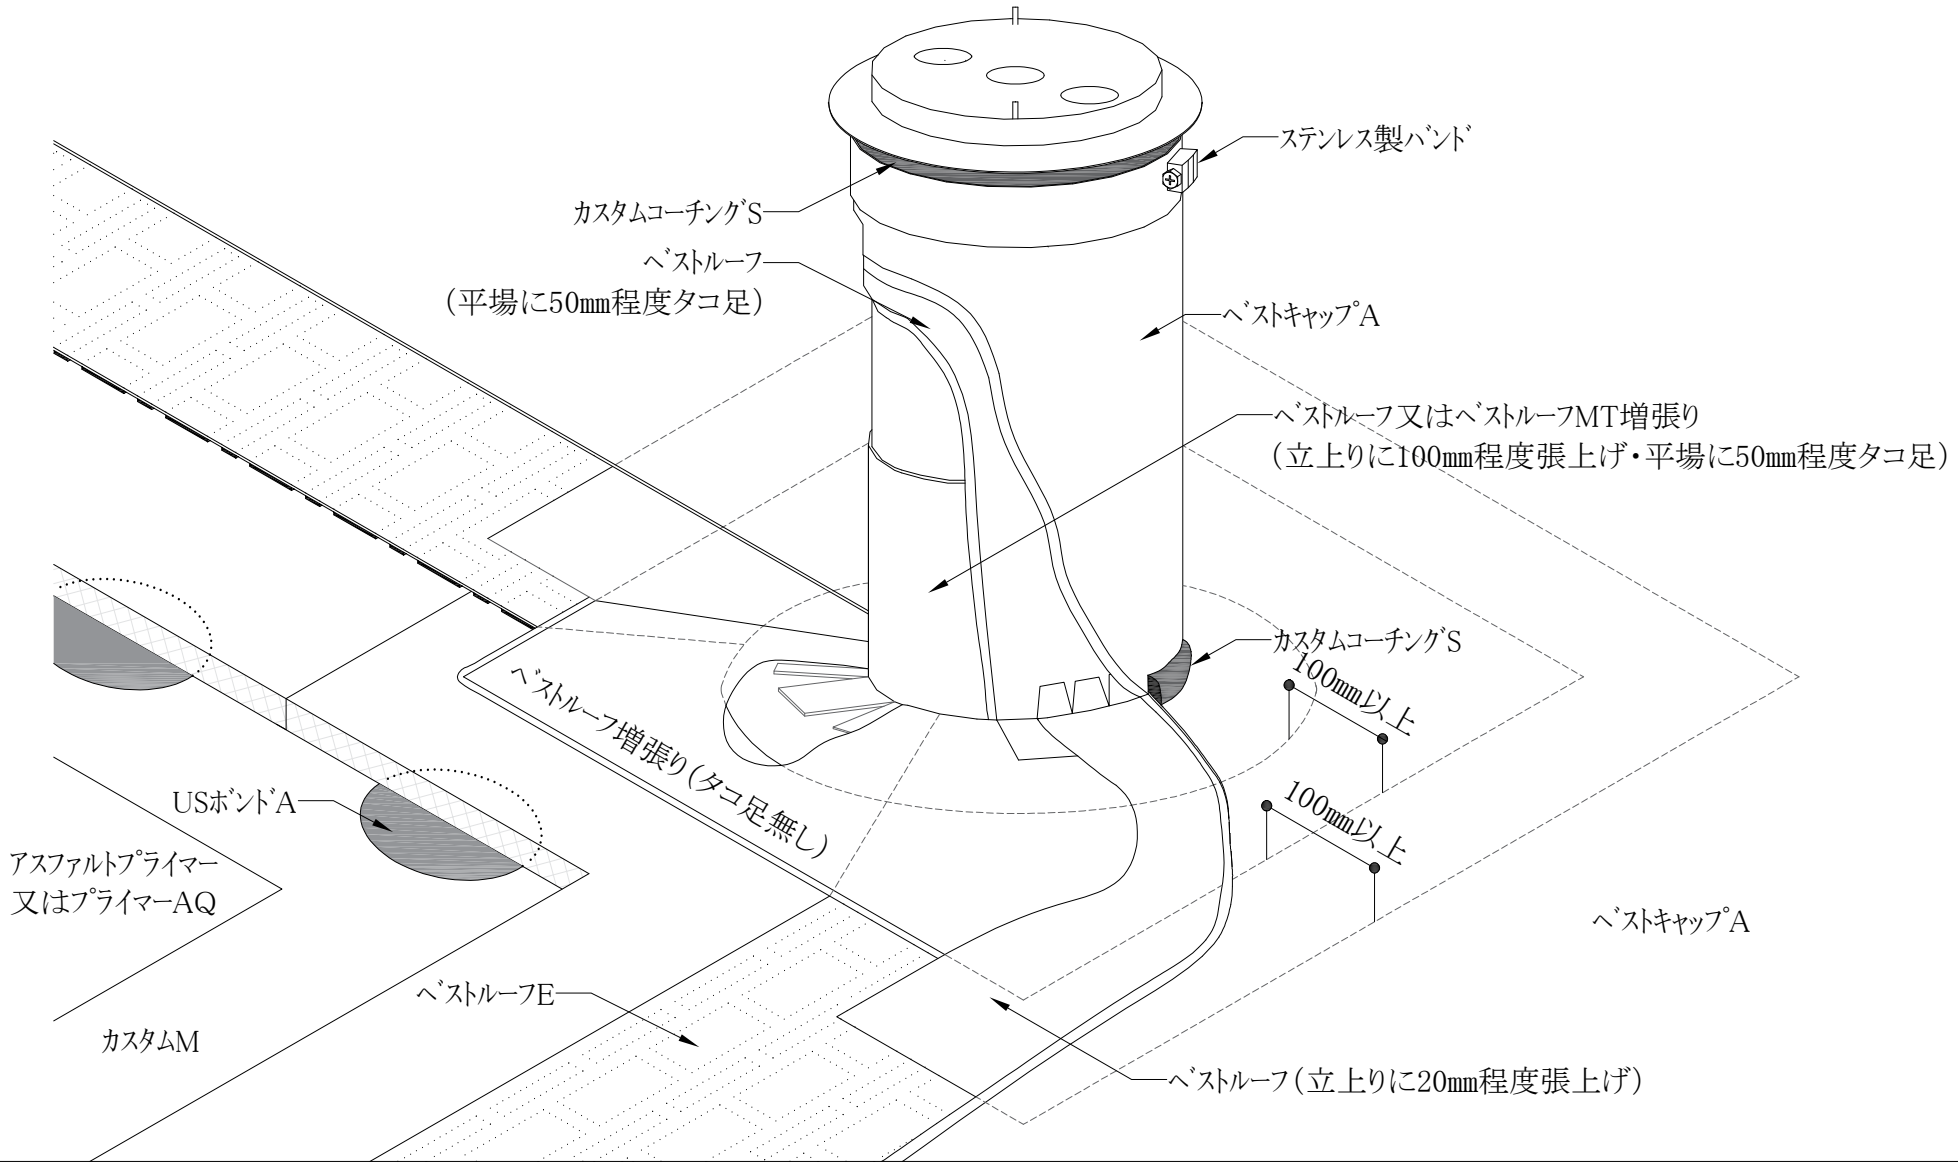
ステンレス製ﾊﾞﾝﾄﾞ
カスタムコーチングS
ベストルーフ
（平場に50㎜程度タコ足）
ベストキャップA
ベストルーフ又はベストルーフMT増張り
（立上りに100㎜程度張上げ・平場に50㎜程度タコ足）
カスタムコーチングS
100㎜以上
100㎜以上
ベストルーフ増張り（タコ足無し）
USボンドA
アスファルトプライマー
又はプライマーAQ
ベストルーフE
カスタムM
ベストキャップA
ベストルーフ（立上りに20㎜程度張上げ）